


Lada całkowicie przeszklona z jedną półką 2676 0050 instrukcja montażu

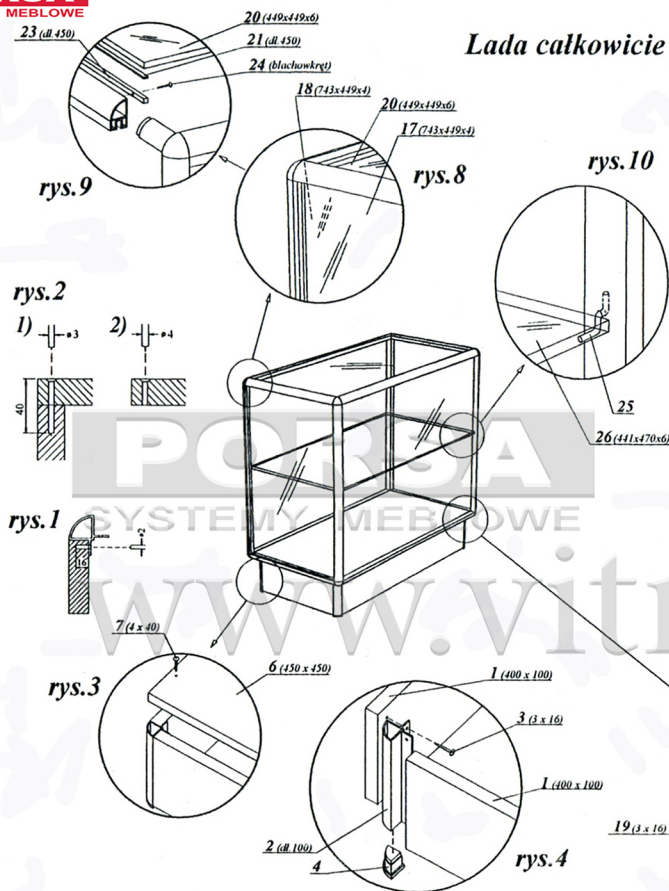

1. Rys. 4, wbić w profil 2 stopki 4 (szt. 4).
2. Wykonać cokoł rys. 4. Płyty 1 (4szt.) połączyć z profilami 2 (4szt.) nawiercając płyty przez otwory w profilach wg rys. 1 i wkręcając w tak wykonane otwory wkręty 3 (16szt.). Zwrócić uwagę na równe ustawienie końców płyt i profili.
3. Płytę łączącą 6 położyć na cokoł rys. 3 zwracając uwagę na równe ustawienie krawędzi płyty i cokołu. Przycinać płytę i przez otwory w niej nawiercać cokoł patrz. rys. 2 poz. 1 i rozwinąć otwory (tylko w płycie 6) wg rys. 2 poz. 2. Następnie przykręcić płytę 6 do cokołu wkrętami 7 (4 szt.).
4. Montaż szkieletu rozpocząć od zorientowania się w położeniu poszczególnych profili, patrz rys. 5. Następnie odkręcić wszystkie szyny od profili. Żeby później złożyć je w tym samym komplecie i położeniu, dobrze jest przedtem oznaczyć wszystkie ołówkiem, jak na rys. 6.
5. Zbić wszystkie profile (np. 8 rys. 5) i złączki (np. 10) tworzące szkielet wg rys. 5.
6. Zmontowany szkielet założyć na cokoł rys. 11 i przykręcić wkrętami 19 (szt. 4) przedtem nawiercając płytę pośrednią przez otwory w profilach wg rys. 20.
7. Zamocować szyby pionowe 17 (2szt.) i 18 (1szt.) patrz rys. 8, według kolejności z rys. 7. Najpierw przykręcić szynę dolną 11 wkrętami 12 (rys. 7 poz. 1). W szynę włożyć skośnie zestaw w kolejności: uszczelka 13, szyba 14, uszczelka 13, szyna górna 15 (rys. 7 poz. 2). Przechylić zestaw z szybą do pionu i przykręcić do górnego profilu wkrętami 16 (rys. 7 poz. 3).
8. Przykręcić (rys. 9) podpory szyby górnej 23 (2 szt.) wkrętami 24 (4 szt.). Na górne powierzchnie podpór nakleić taśmę amortyzującą 21 (2 szt.). Na tak przygotowane podpory położyć luzem szybę 20.
9. Założyć haczyki 25 (szt. 4) w otwory w profilach, patrz rys. 10 i położyć na nich półkę szklaną 26 (szt. 1).

W skład zestawu wchodzi :

profil		dl. 100	szt. 4
profil		dl. 450	szt. 6
profil		dl. 750	szt. 4
profil		dl. 450	szt. 2
szyna		dl. 450	szt. 6
listwa		dl. 450	szt. 2
złączka			szt. 8
nóżka			szt. 4

plyta gr. 18mm	100x400	szt. 4
plyta nawiercona	450x450	szt. 1
plyta szklana gr. 6	449x449	szt. 1
plyta szklana gr. 4	449x743	szt. 3
półka szklana gr. 6	441x470	szt. 1
taśma amortyzująca	dl. 450	szt. 2
uszczelka do szkła	dl. 450	szt. 6
haczyk pod półkę		szt. 4
wkręt do drewna	3x16	szt. 20
wkręt do drewna	4x40	szt. 4
blachowkręt		szt. 16

Potrzebne narzędzia :

wiertarka
wiertło 2mm
wiertło 3mm
wiertło 4mm
młotek gumowy
wkrętak
miarka
ołówek

